

ПАСПОРТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ):


Провод ПГВА Автомобильный REXANT

П – Провод

Г – Гибкий

В – Изоляция из поливинилхлоридного пластика

А – Автотракторный

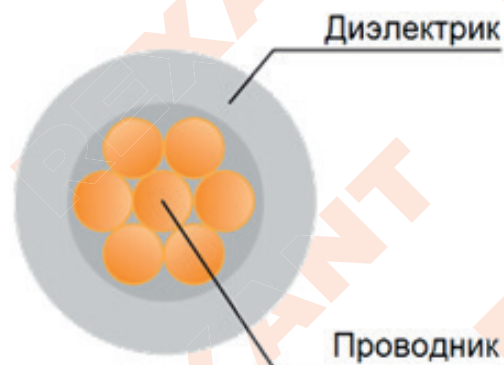

ОПИСАНИЕ:

Кабель состоит из многожильного проводника с поливинилхлоридной изоляцией.

Материал проводника: омедненный алюминий (30%).

Упаковка: пластиковая катушка 100 метров.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48 В. Применяется для автомобильной проводки и элементов питания и управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул	Цвет оболочки	Сечение проводника, мм ²	Конструкция жил, мм	Диаметр кабеля, мм	Сопротивление проводника, Ом/км	Сопротивление изоляции, МОм/км
01-6501	Белый	0,50	7x0,3	2,0	46,8	3,0
01-6502	Желтый					
01-6503	Зеленый					
01-6504	Красный					
01-6505	Синий					
01-6506	Черный					
01-6511	Белый	0,75	11x0,3	2,5	29,2	3,0
01-6512	Желтый					
01-6513	Зеленый					
01-6514	Красный					
01-6515	Синий					
01-6516	Черный					
01-6521	Белый	1,00	14x0,3	2,6	23,3	3,0
01-6522	Желтый					
01-6523	Зеленый					
01-6524	Красный					
01-6525	Синий					
01-6526	Черный					

01-6531	Белый	1,50	18x0,3	2,8	18,2	3,0
01-6532	Желтый					
01-6533	Зеленый					
01-6534	Красный					
01-6535	Синий					
01-6536	Черный					
01-6541	Белый	2,50	19x0,4	3,6	9,9	3,0
01-6542	Желтый					
01-6543	Зеленый					
01-6544	Красный					
01-6545	Синий					
01-6546	Черный					

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Извлеките кабель из упаковки. Проведите наружный осмотр изделия на наличие механических повреждений.

Монтаж должны производить только квалифицированные специалисты. Не допускайте детей к монтажу изделия.

Минимальный радиус изгиба - 10 наружных диаметров

Температура монтажа -10...+40 °С.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

Рабочая температура -50...+70 °С.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):

Держите кабель вдали от источника открытого пламени. Не погружайте кабель в воду.

Товар безопасен при использовании по назначению.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:

При обнаружении неисправности, обращайтесь в сервис центр производителя или к продавцу.

Товар ремонту и восстановлению не подлежит.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) И УТИЛИЗАЦИИ:

Транспортировка изделия осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя. Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -40...+60 °С.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы: 15 лет.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

